

АКСЕССУАРЫ **ISOVER** для утепления дома



ISOVER Паранет (В)

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Двухслойная пароизоляция, которая устанавливается изнутри помещения и надежно защищает конструкцию от проникновения пара изнутри и образования грибка и плесени.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

для защиты изнутри



Стены



Скатная кровля



Продлевает срок службы конструкции



Удобный монтаж. Высокая механическая прочность и обозначение стороны монтажа



Комплексное предложение ISOVER по системе утепления. Теплоизоляция + Пароизоляция + Клейкая лента



Технические характеристики	Единица измерения	Паранет (В)
Площадь материала в рулоне	м ²	70
Длина материала в рулоне	м	46,67
Ширина материала в рулоне	м	1,5
Разрывная нагрузка полоски 50 × 100 мм, не менее - в продольном направлении - в поперечном направлении	Н	110 65
Коэффициент паропроницаемости	мг/(м·ч·Па)·10 ⁻⁶	≤40
Температурный диапазон применения	°С	-60...+80
Плотность	г/м ²	65 (±5%)

Инструкция по монтажу пароизоляции Паранет (В)

1

Монтируем ISOVER Паранет изнутри, вплотную к утеплителю, начиная снизу, логотипом внутрь помещения




2

Делаем горизонтальный нахлест — по обозначенной линии. Нахлест по вертикали должен быть не менее 15 см




3

Проклеиваем нахлест клейкой лентой ISOVER Паранет или Паранет DUO



4

Монтируем обрешетку для вентилируемого зазора, внутреннюю облицовку, например ГСП Бургос Аква Стронг



ISOVER Ветранет (AM)

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Трехслойная гидро- и ветрозащитная мембрана, которая выводит конденсат из конструкции, благодаря дышащему слою. При этом надежно защищает от попадания влаги снаружи и предотвращает выветривание тепла, обеспечивая долговечность конструкции.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

для защиты СНАРУЖИ



Стены



Скатная кровля



Полы



Дышащая мембрана.
Не требует установки обрешетки (вентзазора)
между утеплителем и мембраной



Служат временной кровлей
до 2 месяцев



Комплексное предложение ISOVER по системе утепления.
Теплоизоляция + Пароизоляция + Клейкая лента

Технические характеристики	Единица измерения	Ветранет (AM)
Площадь материала в рулоне	м ²	70
Длина материала в рулоне	м	46,67
Ширина материала в рулоне	м	1,5
Разрывная нагрузка полоски 50 × 100 мм, не менее - в продольном направлении - в поперечном направлении	Н	130 70
Коэффициент паропроницаемости	мг/(м·ч·Па)·10 ⁻⁶	≥2000
Температурный диапазон применения	°C	-60...+80
Применение в качестве временного покрытия с внешней стороны	мес.	2
Плотность	г/м ²	100 (±5%)

Инструкция по монтажу трехслойной мембраны Ветранет (AM)

1

Монтируем ISOVER Ветранет снаружи, вплотную к утеплителю, начиная снизу, логотипом в сторону улицы



2

Делаем горизонтальный нахлест — по обозначенной линии. Нахлест по вертикали должен быть не менее 15 см



3

Проклеиваем нахлест клеевой лентой ISOVER Паранет DUO



4

Монтируем обрешетку для вентилируемого зазора, далее приступаем к монтажу облицовочного покрытия




ISOVER Гидранет (D)

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА


Универсальная паро- и гидроизоляция. Может применяться как пароизоляция внутри помещения, гидроизоляция утепленных и неутепленных скатных кровель, а также в качестве гидроизоляции перекрытий по бетонному основанию **с соблюдением технологии дополнительного вентилируемого зазора** между теплоизоляцией и универсальной парогидроизоляцией.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
ЗАЩИТЫ В КАЧЕСТВЕ
ПАРОИЗОЛЯЦИИ**



**ДЛЯ ЗАЩИТЫ
В КАЧЕСТВЕ
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ**



Универсальная пленка:
защита от пара изнутри и от влаги снаружи



**Продлевает срок
службы конструкции**



Удобный монтаж.
Высокая механическая прочность
и обозначение стороны монтажа



Комплексное предложение ISOVER по системе утепления.
Теплоизоляция + Пароизоляция + Клейкая лента


Технические характеристики	Единица измерения	Гидранет (D)
Площадь материала в рулоне	м ²	70
Длина материала в рулоне	м	46,67
Ширина материала в рулоне	м	1,5
Разрывная нагрузка полоски 50 × 100 мм, не менее • в продольном направлении • в поперечном направлении	Н	550 370
Коэффициент паропроницаемости	мг/(м·ч·Па)·10 ⁻⁶	≥35
Температурный диапазон применения	°С	-60...+80
Применение в качестве временного покрытия с внешней стороны	мес.	2
Плотность	г/м ²	90 (±5%)

* Необходим вентзазор между утеплителем и мембраной.

Инструкция по монтажу гидроизоляции Гидранет (D)


1

Монтируем ISOVER Гидранет изнутри, вплотную к утеплителю, начиная снизу, логотипом внутрь помещения




2

Делаем горизонтальный нахлест — по обозначенной линии. Нахлест по вертикали должен быть не менее 15 см




3


Проклеиваем нахлест клейкой лентой ISOVER Паранет или Паранет DUO



4

Монтируем обрешетку для вентилируемого зазора, внутреннюю облицовку, например ГСП Бургос Аква Стронг





Нож ISOVER с длиной лезвия **42 см** оптимально подходит для теплоизоляции в рулонах, а также для жестких плит толщиной от 80 мм и выше. Разрезает минеральную вату любой плотности максимально ровно, быстро и удобно.



Двустороннее лезвие: подходит для резки минеральной ваты любой плотности



Отлично подходит для раскроя минеральной теплоизоляции в рулонах: длина лезвия — 42 см



Безопасен при транспортировке: имеет защитный чехол



Эргономичная ручка: предотвращает риск выскальзывания из рук



Ровный раскрой минеральной ваты: лезвие не уведит в сторону при резке благодаря **КАЧЕСТВЕННОЙ ЗАТОЧКЕ**, специально разработанной компанией ISOVER

Нож ISOVER GYPROC Мини

для теплоизоляции в плитах и гипсовых строительных плит, разработан для быстрого и безопасного раскроя минеральных утеплителей на основе кварца любой толщины, а также для каменной ваты толщиной до 80 мм.



Прослужит дольше других ножей: в отличие от аналогов имеет **5 встроенных сменных лезвий**



Безопасен в работе: лезвия легко убираются в корпус и фиксируются в нем, специальная насадка для безопасного отлома затупившегося кончика находится в корпусе



Эргономичная ручка: предотвращает риск выскальзывания из рук



Ускоряет процесс монтажа: позволяет делать раскрой на вертикальной стойке каркаса

ISOVER ПАРАНЕТ

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Пароизоляционная клейкая лента, разработанная специально для защиты конструкций от пара и его последствий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защита каркасных конструкций от проникновения пара внутри помещения:

- при использовании с утеплителем на основе кварца ISOVER Скатная Кровля Комфорт,
- при проклейке нахлестов пароизоляционных пленок и мембран.



ISOVER
ПАРАНЕТ



Надежное сцепление с деревом и пароизоляционными пленками



Продлевает срок эксплуатации конструкции



Удобный монтаж. Высокая механическая прочность и обозначение стороны монтажа



Комплексное предложение ISOVER по системе утепления. Теплоизоляция + Пароизоляция + Клейкая лента

Технические характеристики	Единица измерения	Паранет
Ширина	мм	60
Длина	м	20
Материал основы	—	пароизоляционная пленка
Клеевой состав	—	акриловый адгезив
Поверхностная плотность основы	г/м²	58 (±4)
Сопrotивление паропроницаемости	м²·ч·Па/мг	6,2
Диапазон рабочих температур	°C	-40...+90
Температура нанесения	°C	+10...+30

ISOVER
ПАРАНЕТ DUO

ISOVER ПАРАНЕТ DUO

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Двусторонняя клейкая лента, разработанная для защиты конструкции от попадания пара и влаги при скреплении стыков пароизоляционных пленок и мембран.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защита каркасных конструкций от проникновения пара и влаги внутри и снаружи помещения:

- при скреплении пароизоляционных пленок и мембран между собой,
- при креплении пароизоляционных пленок и мембран к деревянному или металлическому каркасу.



Прочное герметичное соединение — препятствует попаданию пара и влаги



Усиленный клеевой состав — надежное крепление к дереву и металлу




Без растворителей — безопасен для здоровья человека



Комплексное предложение ISOVER по системе утепления. Теплоизоляция + Пароизоляция + Клейкая лента

Технические характеристики	Единица измерения	Паранет DUO
Ширина	мм	30
Длина	м	20
Материал основы	—	полиэстер
Клеевой состав	—	акриловый адгезив
Диапазон рабочих температур	°C	-40...+90
Температура нанесения	°C	+10...+30

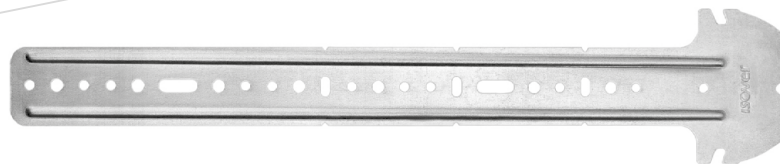

ISOVER Подвес кровельный

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Уникальный подвес для наращивания толщины утеплителя, разработанный с учетом нагрузок в наклонной конструкции скатной кровли.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для потолочного профиля 60 × 27 мм Gyproc-Ultra и Gyproc-Standard.

Надежное крепление потолочных профилей к стропилам в системе скатной кровли Saint-Gobain.



Простое и быстрое утепление кровли
без наращивания толщины стропил и обрешетки



Ровные потолки и стены из гипсовых плит без трещин
при отделке мансарды



Качественная альтернатива деревянным брускам



Формула «Теплая мансарда»



1

ISOVER Ветранет (AM)
Дышащая мембрана для защиты от ветра и влаги снаружи



2

ISOVER Теплая Крыша Стронг 150+100 мм
Рулонный минераловатный утеплитель на основе кварца



3

ISOVER Паранет (B)
Пароизоляция для защиты от пара изнутри




4

ISOVER Паранет DUO
Двухсторонняя клейкая лента для проклейки стыков и крепления мембран внутри помещения



5

GYPROC Аква Оптима
Влагостойкая гипсовая строительная плита для подвесного потолка



6

GYPROC-Ultra
Металлический профиль с повышенной жесткостью, ПП 60 × 27 мм и ППН 28 × 27мм



7

ISOVER Подвес для кровли
Специальный подвес для наращивания толщины утеплителя




8

GYPROC FAST-60
Шпатлевка для заделывания стыков
MARCO
Армирующая бумажная лента для защиты стыков гипсовых строительных плит от образования трещин



Финишная отделка

- **Грунтовка Ветонит Prim multi universal**
Универсальная укрепляющая грунтовка
- **Шпатлевка суперфинишная LR pasta brilliant**
Шпатлевка суперфинишная под окраску и обои

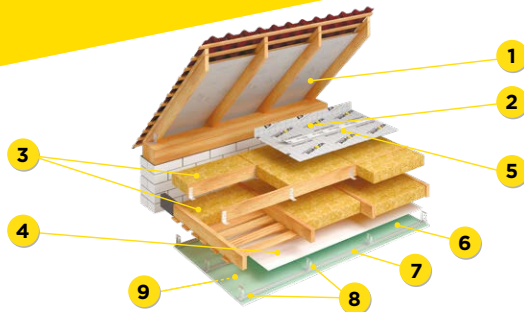

Формула «Утепленный чердак»



1

ISOVER Гидранет (D)
Универсальная паро- и гидроизоляция для защиты от влаги снаружи и пара изнутри



2

ISOVER Ветранет (AM)
Дышащая мембрана для защиты от ветра и влаги снаружи



3

ISOVER Профи 100+100 мм
Рулонный минераловатный утеплитель на основе кварца



4

ISOVER Паранет (B)
Пароизоляция для защиты от пара изнутри




5

ISOVER Паранет или Паранет DUO
Клейкая лента для герметизации стыков пароизоляции и мембран



6

GYPROC Аква Оптима
Влагостойкая гипсовая строительная плита для подвесного потолка



7

GYPROC-Ultra
Металлический профиль с повышенной жесткостью, ПП 60 × 27 мм и ППН 28 × 27 мм



8

Гипрок Подвес прямой 60 × 27
Многофункциональный подвес для крепления потолочных профилей к потолкам




9

GYPROC FAST-60
Шпатлевка для заделывания стыков
MARCO
Армирующая бумажная лента для защиты стыков гипсовых строительных плит от образования трещин



Финишная отделка

- **Грунтовка Ветонит Prim multi universal**
Универсальная укрепляющая грунтовка
- **Шпатлевка суперфинишная LR pasta brilliant**
Шпатлевка суперфинишная под окраску и обои

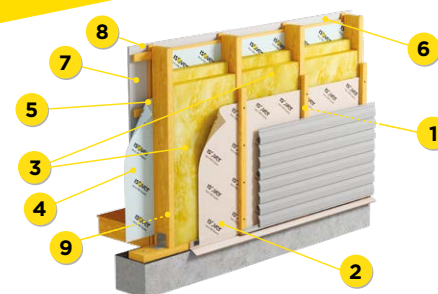

Формула утепления каркасных стен



1

Клейкая лента ISOVER Паранет DUO
Двусторонняя клейкая лента для проклейки стыков и крепления пленок и мембран



2

Гидроветрозащитная мембрана ISOVER Ветранет (AM)
Дышащая мембрана для защиты от ветра и влаги снаружи



3

ISOVER Теплые Стены Стронг 100+50 мм
Минераловатный утеплитель на основе кварца для стен



4

ISOVER Паранет (B)
Пароизоляция для защиты от пара изнутри



5

Клейкая лента ISOVER Паранет
Клейкая лента для герметизации стыков пароизоляции и мембран



6

Гипрок Аква Стронг
Высокопрочная и влагостойкая гипсовая строительная плита для внутренней облицовки



7

Шпатлевка Gyproc Fast-60
Гипсовая шпатлевка для заделывания стыков



8

Лента бумажная армирующая Марко
Армирующая бумажная лента для защиты стыков гипсовых строительных плит от образования трещин



9

Герметик Гипрок Акустик
Герметик для дополнительной изоляции и герметизации стыков и соединений ГСП



Финишная отделка

- **Грунтовка Ветонит Prim multi universal**
Универсальная укрепляющая грунтовка
- **Шпатлевка суперфинишная LR pasta brilliant**
Шпатлевка суперфинишная под окраску и обои

Мы заботимся о людях
и окружающей среде:

Сохранение
природных ресурсов



Безопасность
для человека



Снижение
выбросов CO₂



Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические
декларации продукции в открытом доступе на сайте isover.ru.

Адрес:

**ул. Преображенская площадь, д. 8
г. Москва, 107061 Россия**

Телефон: **+7 (495) 228-81-10**

www.isover.ru